

Umbau Griffstangen H0e Baureihe 2095 Fa.Stängl/Fa.Dolicho von Siegfried Schütz

Beim Kauf einer H0e Diesellok Baureihe 2095 von Fa.Stängl oder Fa.Dolicho habe ich festgestellt die Griffstangen bei den Führstandtüren sind nur angespritzt. Diesen Umstand zufolge wollte ich diese Griffstangen auf neue passende Griffstangen ersetzen und nun zu den Arbeitsschritten für den Umbau.




Lokomotive Baureihe 2095 vor den Umbau

Mit feinen Graveurstichel oder scharfen Messer werden die erhabenen Griffstangen entfernt, danach werden die neuen Flächen mit den entsprechenden Lack nachlackiert.



Gehäuse nach entfernen der Griffstangen sowie Lackierung

Nach ca.4 Stunden Trockenzeit der nachlackierten Flächen,werden die Griffstangen vorbereitet für die Verarbeitung. Verwendet werden Griffstangen der Fa.Roco die bei den vierachsigen H0e Personenwagen verwendet werden .

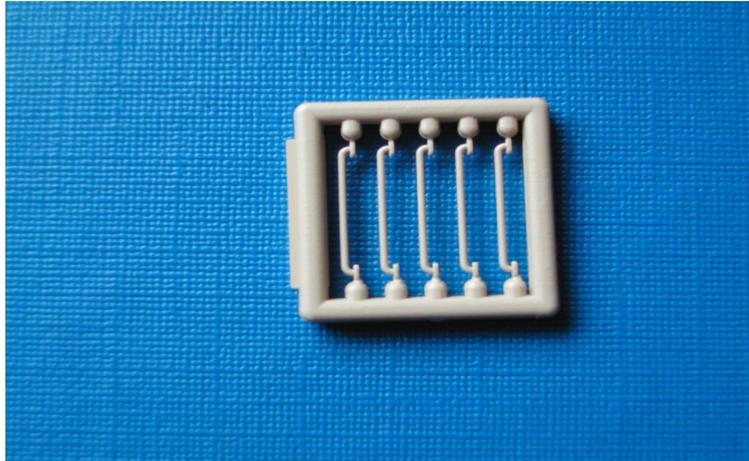

Nach dem Herauslösen der Griffstangen aus dem Spritzlingteil werden diese noch entgratet und vorbereitet für die Verklebung. Zum Verkleben wird Superkleber Toolcraft Rapid 150 verwendet, beim Kleben ist darauf zu achten, dass nicht zuviel Kleber auf die Griffstangen kommt. Tip einen Tropfen Superkleber mit einem Zahnstocher auf eine nicht saugende Fläche geben, danach kann man die Griffstange an die Klebefläche exakt eintauchen und danach auf das Gehäuse aufkleben.



Gehäuse nach anbringen der Griffstangen und Lackierung